MR50 LESESYSTEME

Art-Nr. Art-nr.	Bezeichnung Name/Typ	Beschreibung Description	Schnittstelle Bus	Ausführungen Version
OM100-07	OEM-MR50e-232	ext.antenna	TTL/RS232	
OM100-08	OEM-MR50e-485	ext. antenna	TTL/RS232/485	
OM100-09	OEM-MR50e-485N	ext. antenna	TTL/RS232/485	network

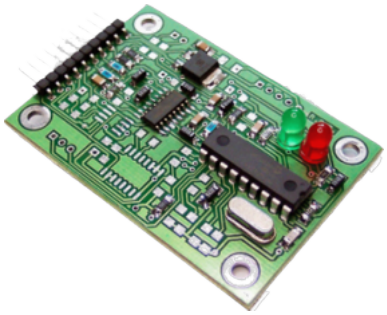

Technische Daten:

Spannung	: 5V/12V DC
Leseabstand	: siehe Zeichnung unten
Sende/Lesezyklus	: 0,125s
String	: 10xASCII(0x30 zu 0x3F)
Stromverbrauch	: 32mA(13mA)
Temperatur	: -20°C bis +85°C
Anzeige	: 2xLED(power,data)
PCB Abmesungen	: 65x45x10mm

Gelesene Tags MR50:
EM4000. 4102
Q5, Hitag2, e5550 nur prog. in 64 Bit Mode

K100-07 MR50e-232 ext. antenna RS232

Technische Daten:

Spannung	: 12V DC
Leseabstand	: siehe Zeichnung
Sende/Lesezyklus	: 0,125s
String	: 10xASCII(0x30 zu 0x3F)
Stromverbrauch	: 32mA(13mA)
Temperatur	: -20°C bis +85°C
Gehäuse	: IP20, 70x50x28(21)mm

* Zusatz Option: RS232/USB Konverter

Optional:
* LED power
* LED data
* Schalter, mit Relais 2A

K100-08 MR50e-485 ext. antenna RS485
K100-09 MR50e-485N ext. antenna RS485

network

Technische Daten:

Spannung	: 12V DC
Leseabstand	: siehe Zeichnung
Sende/Lesezyklus	: 0,125s
String	: 10xASCII(0x30 zu 0x3F)
Stromverbrauch	: 32mA(13mA)
Temperatur	: -20°C bis +85°C
Gehäuse	: IP20, 70x50x28(21)mm

* Zusatz Option: RS232/RS485 Konverter

Optional:
* LED power
* LED data
* Schalter, mit Relais 2A

K100-10 MR50e-USB ext. antenna USB powered

Technische Daten:

Spannung	: 12V DC
Leseabstand	: siehe Zeichnung
Sende/Lesezyklus	: 0,125s
String	: 10xASCII(0x30 zu 0x3F)
Stromverbrauch	: 32mA(13mA)
Temperatur	: -20°C bis +85°C
Gehäuse	: IP20, 70x50x28(21)mm

Weitere Ausführungen:
* "Bopla" Gehäuse IP54
* Integrierter Summer
* 5V Ausführung
* Mit power LED
* Mit data LED
* Mit Schaltmodul 125V/2A

MR50 Antenna: 50x2,5mm, CuEm, Luftspule
Leseabstand ISO Karte: 15cm